

MagTran方式 非接触カップリング

MagTran System Non-contacting coupling


画期的新製品 NEW PRODUCTS

【特徴】[Feature]

駆動軸の回転振動を吸収、減少します。
従動軸の軸ズレに影響されずスムーズな伝達を達成。

Decrease with the near axis which receives vibration of a drive axis.

Even if there is deviation of the near axis which receives, transmit smoothly.

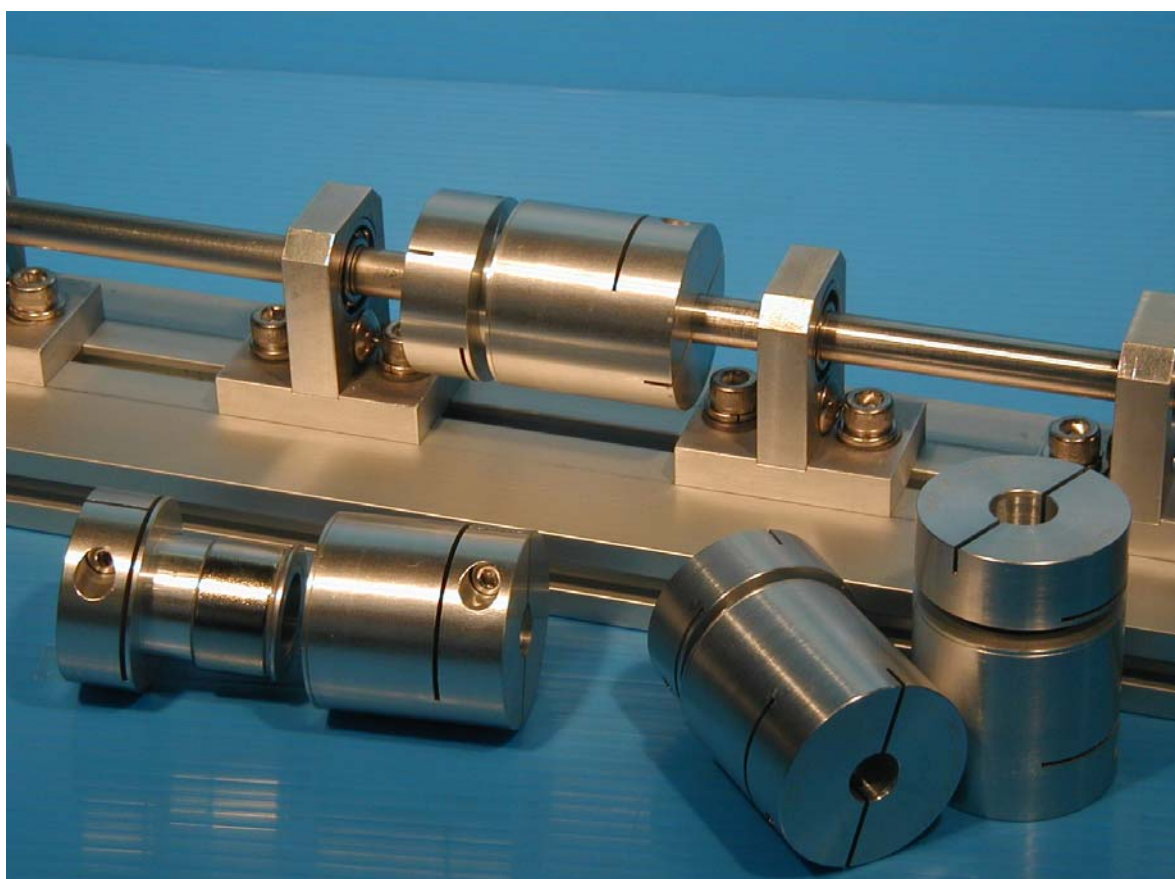

MagTran方式 非接触カップリング

【仕様】

[Specification]

- ◎伝達トルク: Transfer torque 15kgf・cm(1.47N/m)
- ◎軸変異吸収: Axial variation absorption 0.5mm以内 less than 0.5mm

【寸法・その他】

[Size・Others]

ϕA	ϕB
6	6
8	8
10	10
12	12

※ ϕA と ϕB の組み合わせは自由です。
 ※Combination of ϕA and ϕB is made arbitrarily.

